

Spiroducto Reforzado

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo.

1 Acabados

Fabricado en acero galvanizado en calibres que van desde 20 hasta 26.

- Opción con aislamiento de doble pared.
- Opción con aislamiento de fibra de vidrio con revestimiento de neopreno en el interior (duct liner).
- Opción con aislamiento Duct Board de 1"

Opción de acero inoxidable calibre 26.

3 Construcción

Acero galvanizado
Acero inoxidable
Lamina negra
Acero aluminizado


2 Medidas

Se fabrica en diámetros que van desde 6 hasta 60 pulgadas y en tramos estándar de 2.44 metros (8 pies) de largo, con la opción de solicitar otros largos según sea necesario.

4 Aplicaciones

Debido a su elevada eficacia gracias a su estructura, el conducto redondo resulta óptimo para cualquier sistema de aire acondicionado y/o ventilación en entornos residenciales, comerciales e industriales.

5 Vistas Ducto

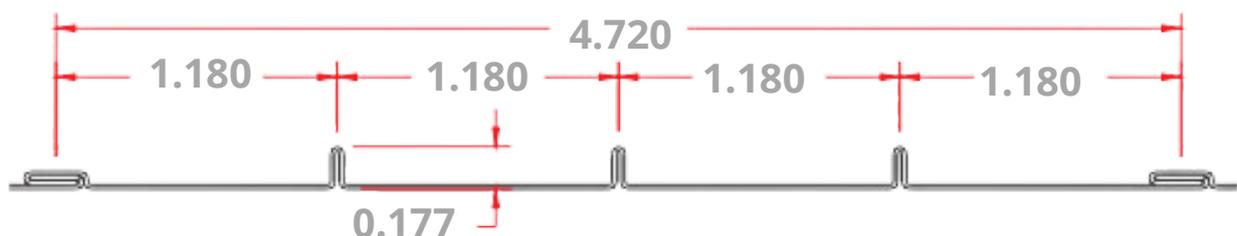

Spiroducto Reforzado

6 Sugerencias de instalación

