

# Injerto 45°

Conexión circular con un injerto a 45°.

## 1 Acabados

Acero galvanizado  
Acero inoxidable  
Lamina negra  
Acero aluminizado

## 2 Medidas

Se fabrica desde 4 hasta 60 pulgadas de diámetro.

## 3 Construcción


Fabricada en acero galvanizado en calibres 20, 22, 24 y 26, recomendado según el diámetro del ducto.

- Opción con aislamiento exterior.
- Opción con aislamiento interior duct liner.

## 4 Aplicaciones

Debido a su elevada eficacia gracias a su estructura, la conexión resulta óptima para cualquier sistema de aire acondicionado y/o ventilación en entornos residenciales, comerciales e industriales.

## 5 Vista Conexión

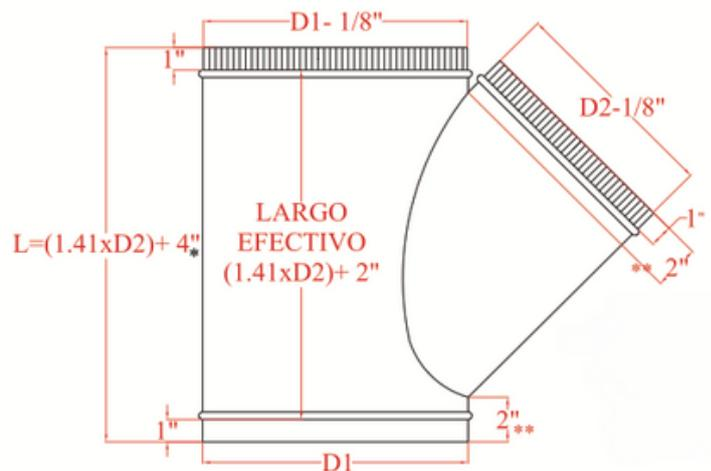

$D1$ =Diámetro de ducto principal,  $D2$ =Diámetro del ramal .