

Ducto Rectangular Tradicional (Slip & Drive)

Ducto rectangular armado mediante sistema de unión Slip & Drive.

1 Acabados

Fabricado en acero galvanizado en calibres que van desde 18 o 20.


Drive Cleat

- Opción con aislamiento de doble pared.
- Opción con aislamiento de fibra de vidrio con revestimiento de neopreno en el interior (duct liner).
- Opción con aislamiento Duct Board de 1"

3 Construcción

Acero galvanizado
Acero inoxidable
Lamina negra
Acero aluminizado

5 Vistas ducto rectangular

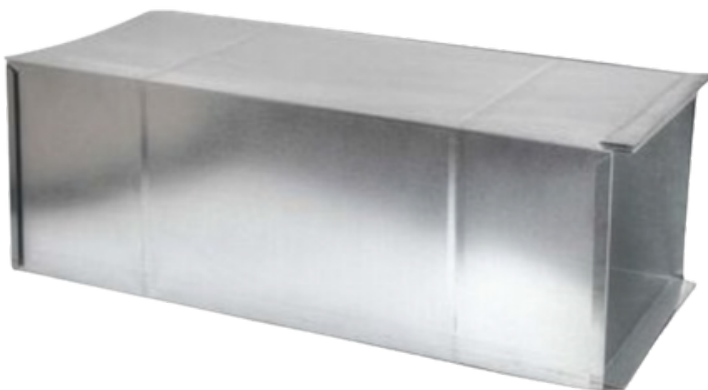

2 Medidas

Se fabrica en diámetros que van desde **4" hasta 60"**. Adicionalmente, contamos con **fabricación en diámetros milimétricos** para cumplir con especificaciones especiales o normativas internacionales.

4 Aplicaciones

Utilizado en sistemas de ventilación y aire acondicionado en proyectos residenciales, comerciales e industriales. Ideal para instalaciones de baja y media presión, redes de suministro, retorno y extracción de aire, donde se requiere facilidad de fabricación, ajuste en sitio y optimización de costos.

